

KARTA TECHNICZNA · STACJA NAŚCIENNA

ChargeGo Box

stacja ładowania rowerów elektrycznych

8 stanowisk ładowania zasilanych z jednego obwodu 230 V / 16 A. Naścienna stacja przeznaczona do garaży, rowerowni, hal oraz budynków biurowych i mieszkalnych. Każde stanowisko ma osobny pomiar energii i nadzorowany pobór.

Produkt w skrócie

ChargeGo Box to naścienna stacja do ładowania rowerów elektrycznych wewnątrz budynków. Jedno urządzenie obsługuje 8 stanowisk. Stacja mierzy zużycie energii osobno dla każdego gniazda, umożliwia zarządzanie dostępem użytkowników i ma wbudowane zabezpieczenia elektryczne. Typowe miejsca montażu to garaże podziemne, rowerownie, hale oraz budynki biurowe i mieszkalne.



Najważniejsze parametry

8 stanowisk na jednym obwodzie 16 A. Stacja jest zasilana z jednego obwodu 230 V / 16 A. Maksymalny nadzorowany prąd jednego stanowiska wynosi 2 A. Do miejsca montażu należy doprowadzić obwód zasilający zgodnie z wymaganiami podanymi w dokumentacji.

Zabezpieczenia w urządzeniu

ChargeGo Box ma wbudowany:

- rozłącznik główny,
- ochronę różnicowoprądową,
- zabezpieczenia nadprądowe stanowisk,
- ochronę przepięciową,
- zewnętrzny wyłącznik bezpieczeństwa.

Zakres wymaganych zabezpieczeń po stronie instalacji obiektu należy dobrać zgodnie z projektem instalacji i obowiązującymi wymaganiami.

Pomiar energii dla każdego stanowiska

Zużycie energii jest rejestrowane osobno dla każdego stanowiska i może być przypisane do użytkownika. Dane mogą być wykorzystane do ewidencji i rozliczeń.

Dostęp przez aplikację

Stanowisko można uruchomić za pomocą aplikacji ChargeGo. Dostęp jest możliwy:

- przez internet,
- po zeskanowaniu kodu QR przy stanowisku,
- lokalnie przez Bluetooth.

Nie są wymagane karty RFID ani inne fizyczne identyfikatory.

Dane techniczne

Wartości dla urządzenia w konfiguracji katalogowej.

STANOWISKA I OSPRZĘT

Liczba stanowisk	8
Typ gniazda	Schuko 2P+PE
Stopień ochrony gniazd	IP44
Parametry gniazda	16 A / 250 V
Przesłony styków	tak
Sygnalizacja stanowiska	lampka nad gniazdem

ZASILANIE

Przyłącze	1 × 230 V AC
Obwód zasilający	16 A
Prąd na stanowisko	2 A, nadzorowany
Wprowadzenie zasilania	dławnica w górnej ścianie urządzenia

KONSTRUKCJA

Wymiary (S × W × G)	920 × 500 × 200 mm
Montaż	naścienny, wewnątrz budynku
Obudowa	aluminium malowane proszkowo
Kolor standardowy	biały
Kolory na zamówienie	paleta RAL Classic
Zalecana wysokość montażu	rzęd gniazd ok. 1000 mm nad posadzką

ZABEZPIECZENIA


Rozłącznik główny	w urządzeniu
Ochrona różnicowoprądowa	w urządzeniu
Zabezpieczenie nadprądowe	osobno dla stanowisk
Ochrona przepięciowa	w urządzeniu
Wyłącznik bezpieczeństwa	dostępny z zewnątrz

Rysunek wymiarowy

Widok czoła i przekrój boczny. Rysunek poglądowy. Nie jest rysunkiem wykonawczym ani warsztatowym.

ChargeGo Box — widok czoła i przekrój boczny

920 x 500 x 200 mm · 8 stanowisk w jednym rzędzie · rysunek poglądowy, wymiary w mm

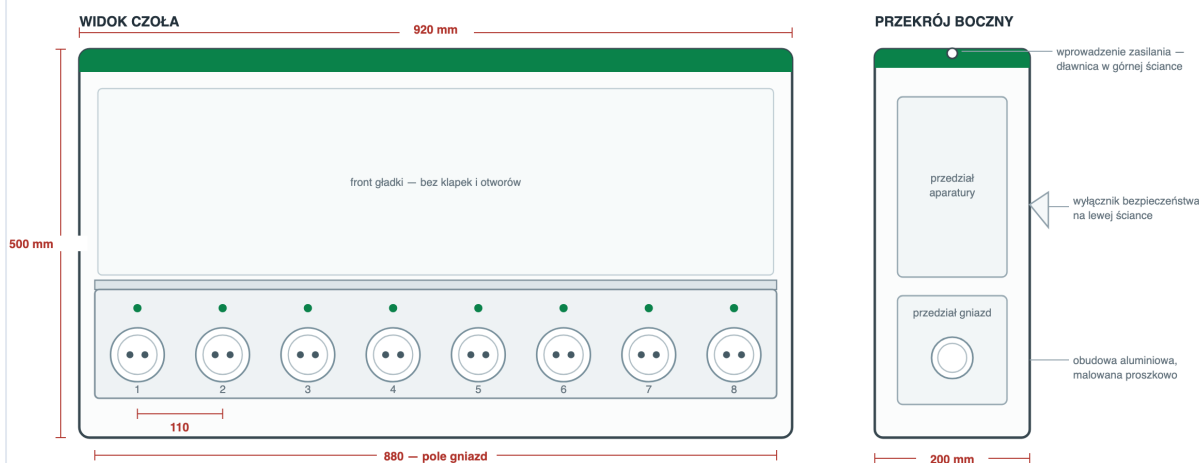

Gniazda: Schuko IP44, 16 A / 250 V, 2P+PE, z przesłoną styków, hermetyczne przemysłowe, z kłapką uchylną. Nad każdym gniazdem lampka sygnalizacyjna stanu stanowiska.

Zawieszenie: rząd gniazd ok. 1000 mm od posadzki. Zasilanie: **jeden obwód 16 A** (8 stanowisk x 2 A). Obudowa: aluminium malowane proszkowo, biel RAL 9003.

Wylącznik bezpieczeństwa na lewej ścianie urządzenia — naciśnięcie odcina napięcie we wszystkich gniazdach.

Rysunek poglądowy do oferty — nie jest rysunkiem warsztatowym. Stan: 2026-08-18.

Montaż i przyłącze

Zalecana wysokość montażu: rząd gniazd ok. 1000 mm nad posadzką. Zasilanie należy wprowadzić przez dławnicę w górnej ścianie urządzenia. Do miejsca montażu należy doprowadzić obwód 230 V / 16 A po stronie instalacji obiektu.

Dostęp, rozliczenia, gwarancja

DOSTĘP DO STANOWISK

Aplikacja iOS / Android	tak
Dostęp przez internet	tak
Kod QR przy stanowisku	tak
Połączenie lokalne przez Bluetooth	tak
Karty RFID / NFC	nie są wymagane

EWIDENCJA I ROZLICZENIA

Bezpłatny dostęp	dla uprawnionych użytkowników
Ewidencja zużycia energii	dla stanowiska i użytkownika
Rozliczanie użytkowników lub najemców	możliwe na podstawie zarejestrowanego zużycia
Płatność za sesję lub kWh	opcja

ZARZĄDZANIE I PRACA BEZ POŁĄCZENIA Z INTERNETEM

Panel administracyjny	dostępny w przeglądarce, w języku polskim
Podgląd stanowisk	bieżący status stanowisk
Powiadomienia o awarii	tak
Praca bez połączenia z internetem	ładowanie i pomiar energii pozostają dostępne
Sieć urządzenia	odseparowana od sieci LAN obiektu

GWARANCJA I DOKUMENTACJA

Gwarancja	5 lat
Rozszerzenie gwarancji	do 7 lat — opcjonalnie
Dokumentacja	w języku polskim

Zapytaj o wycenę

Napisz, ile stanowisk potrzebujesz i gdzie ma zostać zamontowana stacja. Jeżeli dołączysz zdjęcie miejsca montażu, możemy przygotować wycenę obejmującą również montaż. Standardowy czas przygotowania wyceny: 1–2 dni robocze.

ChargeGo · LOGISTERS Sp. z o.o.
kontakt@chargego.pl · chargego.pl · tel. 797 130 267